


Benötigtes Material für Knochenmontage XXL

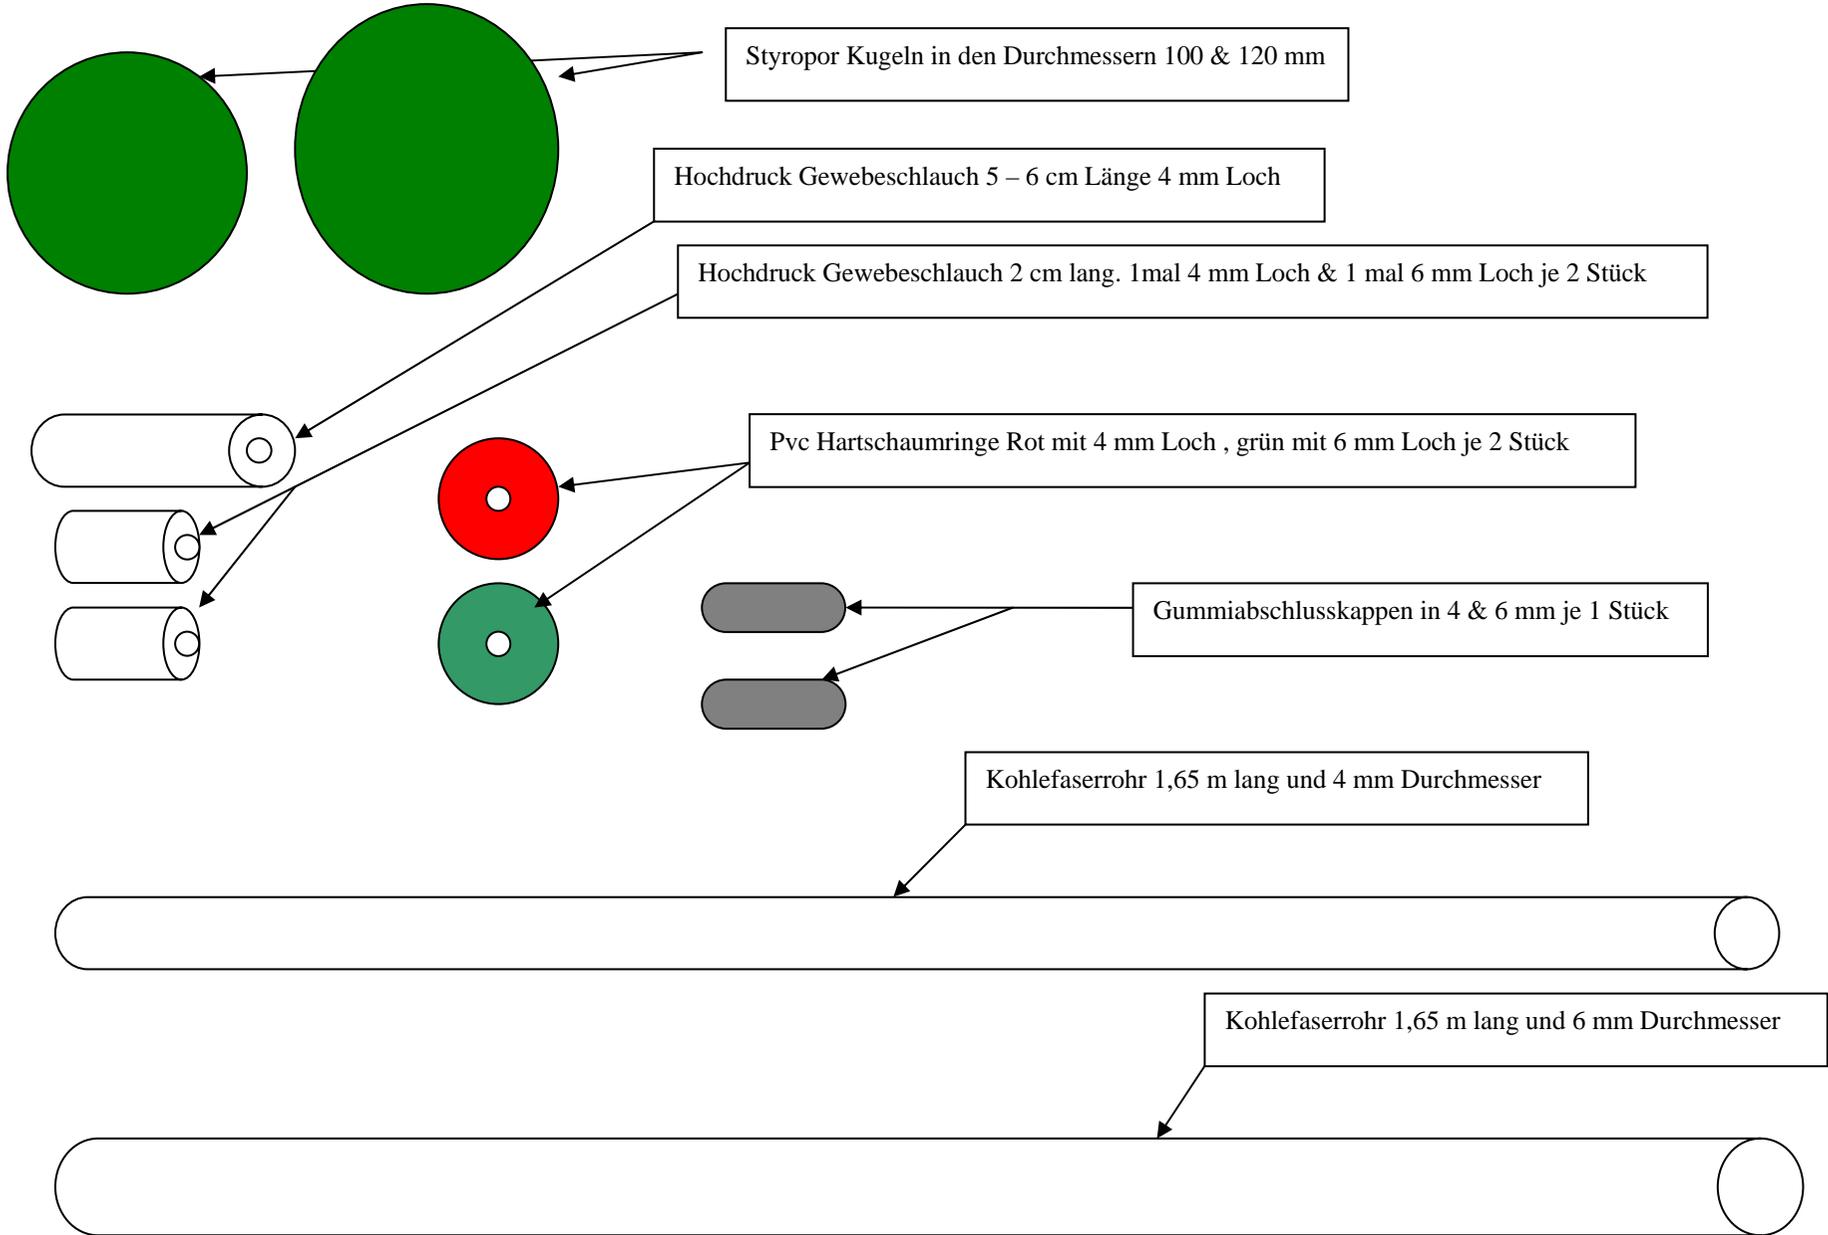

Knochenmontage XXL

Benutzbar bis 3,0 Länge

Die Gummiabschlusslappen schützen das Ende des Kohlefaserrohres und kommen je eine ans ende des Knochens.

Hartschaum PVC Ringe Rot kommen an die Seite wo der Köder Präsentiert wird . Diese dienen als Positionbestimmung, sowie als Fixiererringe.

Hochdruck Gewebeslauch wird auf das Kohlefaserrohr mit Sekundenkleber fixiert, damit die Kugel an ihrem Bestimmungspunkt bleibt.

Den 4 mm Schlauch bis zur Hälfte mit einem 6 er Bohrer auf bohren. Mit Sekundenkleber auf der 6 mm Seite fixieren. Somit hat man die Verbindung zwischen beiden Rohren hergestellt. Nun kann man die Rohre auf die gewünschte Länge zusammen schieben bzw. ausziehen.

Wichtig wenn der Knochen mit Abreißschnur gefischt wird die Abreißschnur nicht stärker als 16 oder 18 er Mono wählen

